


Great ideas need drive.

KSO KUPPLUNGEN

Die INKOMA KSO (Kreuzscheibenkupplung, System Oldham) sind Maschinenelemente zur gleichförmigen Übertragung von Drehmomenten zwischen An- und Abtrieb.

Die INKOMA-KSO-Kreuzscheibenkupplung kann sowohl eine parallele Abweichung (Versatz) als auch eine Winkelabweichung (Beugung) der Wellen ausgleichen. Die Werte für den Ausgleich dürfen sich während des Betriebes nur innerhalb der für die Kupplung zulässigen Grenzwerte verändern.



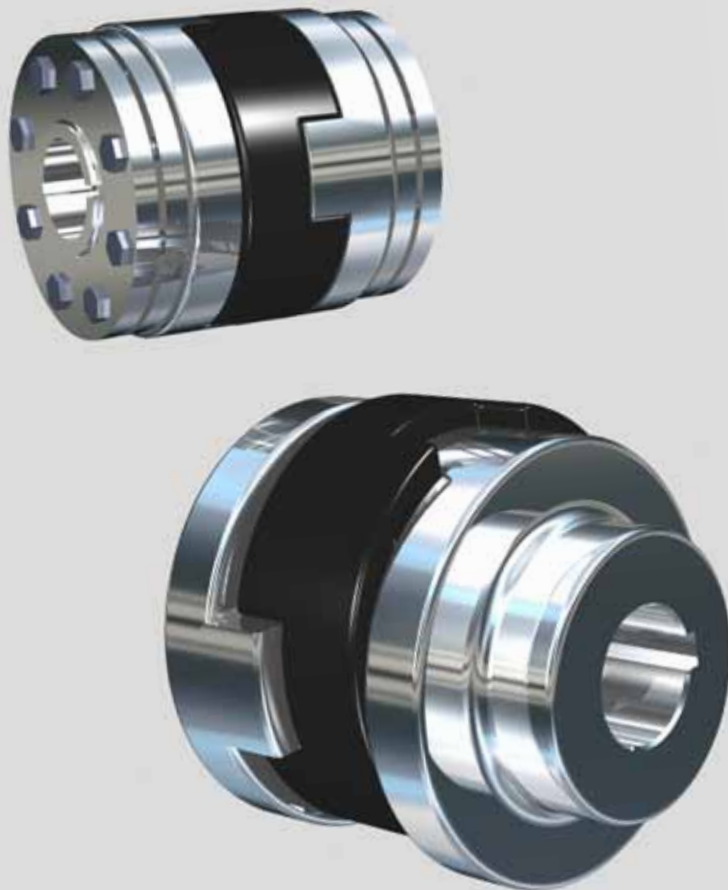

DIE KSO-KREUZSCHEIBENKUPPLUNG IST STANDARDMÄSSIG IN DEN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR

A1 = Flanschausführung (Siehe Abb. 1)

Die beiden Außenscheiben haben Befestigungsbohrungen für Zylinderschrauben zum Anflanschen.

A2 = Nabenausführung (Siehe Abb. 2)

Die beiden Außenscheiben haben eingearbeitete und nach außen gerichtete Naben mit Passfedernuten nach DIN 6885.

A3 = Spannausführung (Siehe Abb. 3)

Nabenausführung mit zusätzlichen Spannsätzen (ISR-A) ausgerüstet. Durch die Spannsätze wird die Kupplung kraftschlüssig mit den Wellen verbunden.

A7 = Nabenausführung geteilt (Siehe Abb. 4)

Die Nabenausführung hat eine geteilte Schale zum Festsetzen der Kupplung sowie eine Passfedernut nach DIN 6885.

Kombinationen

Jede Kupplung kann auch in kombinierter, d.h. in unterschiedlicher Ausführung je Seite geliefert werden, z.B. A1/A2, d.h. eine Seite als Flanschausführung mit Befestigungsbohrungen für Zylinderschrauben und die andere Seite mit eingearbeiteter und nach außen gerichteter Nabe sowie einer Passfedernut nach DIN 6885.

Sonderausführungen

Neben den Standardausführungen sind auch kundenspezifische Sonderausführungen möglich, z.B. Ausbildung der Außenscheibe als Kettenrad, als Zahnrad, als Zapfen u. dgl.

DIE KSO-KREUZSCHEIBENKUPPLUNG ZEICHNET SICH DURCH FOLGENDE MERKMALE AUS

- drehstarre Wellenverbindung mit flexiblem Ausgleich von Wellenversatz und -beugung
- arbeitet bei parallelem Wellenversatz im Gleichlauf
- extrem hohe Drehmomentübertragung
- einfache Montage und Demontage
- einfacher und kostengünstiger Austausch des Verschleißelementes (Kreuzscheibe)
- gute Notlaufeigenschaften aufgrund spezieller Werkstoffpaarungen



TECHNISCHE INFORMATIONEN

MODELL	RADIALER VERSATZ ¹ ±R. [MM]	BEUGUNGS- WINKEL ±α [°]	STATISCHES DREHMOMENT T _{STAT.} [NM]	TRÄGHEITS- MOMENT ² J [KG CM ²]	MAX. BETRIEBS- DREHZAHL ³ n _{MAX.} [1/MIN]	DREHFEDER STEIFE ⁴ [Nm/RAD]
KSO-6	0,15	0,5	0,8	0,0006	3000	10
KSO-9	0,15	0,5	3	0,0018	3000	30
KSO-13	0,15	0,5	5	0,0026	3000	65
KSO-19	0,2	0,5	12	0,0067	3000	115
KSO-25	0,25	0,5	15	0,0255	3000	205
KSO-33	0,25	0,5	50	0,1140	3000	620
KSO-41	0,25	0,5	55	0,3327	3000	1200
KSO-60	0,25	0,5	65	1,2410	3000	2620
KSO-75	0,5	1	80	16,050	1500	8050
KSO-105	0,5	1	480	79,100	500	13200
KSO-125	0,5	1	700 ¹	185,07	500	23100 ¹
KSO-150	1	1,5	910 ¹	397,00	500	31000 ¹
KSO-175	1	1,5	1200 ¹	721,30	350	40500 ¹
KSO-200	1	1,5	2100	-	300	-
KSO-250	2	1,5	5100	-	300	-
KSO-300	2,5	1,5	10000	-	300	-

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3





Abb. 4



¹) die Werte gelten für KSO mit Mittelscheibe aus Gleitlagerbronze
²) bei Ausführung A2- A2


³) Abhängig vom Versatz, Beugung und Schmierung.

⁴) die Werte gelten für 50% des statischen Drehmomentes, ohne Winkel- oder Radialversatz.

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an oder besuchen Sie uns im Internet!
Dort können Sie sich unser Lieferprogramm als PDF-Katalog herunterladen oder das gewünschte Produkt in Ihrem CAD-Format über CADENAS kostenlos zusenden lassen.

INKOMA /ALBERT

Great ideas need drive.

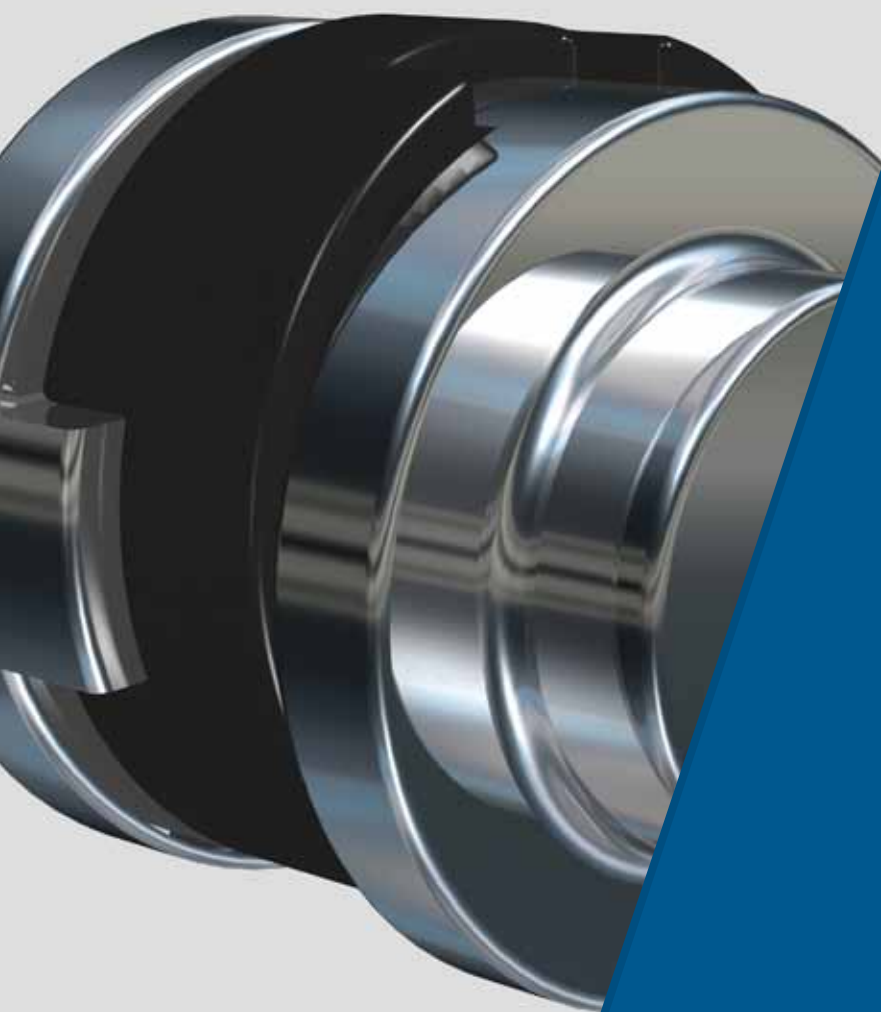

© Maschinenfabrik INKOMA 2014
Fotografie, Design, Konzept: www.fbwk.at

INKOMA Maschinenbau GmbH
Lange Göhren 14
D- 39171 Osterweddingen
T: +49 (0) 39205 453-0
F: +49 (0) 39205 453-433
info@inkoma.de
www.inkoma.de